



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 83
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

Согласовано
Председатель ПК МОУ СШ № 83

 Зюба Е.Ю.
«30» декабря 2020 г.

Утверждаю
Директор МОУ СШ № 83

 Добрынина А.В.
«30» декабря 2020 г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в МОУ СШ № 83

2021 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в школе устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников, порядок организации работы и содержания территорий, зданий сооружений и помещений образовательной организации в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» (в редакции от 27 декабря 2019 г.);

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности», (в редакции от 27 декабря 2018 г.);

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (вступают в действие с 1 января 2021 г. до 31 декабря 2026 г.);

Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности», (в редакции от 22.06.2010 г.);

Постановлением Администрации Волгоградской области от 25 января 2010 г. № 5-п «Об утверждении Положения об организации обучения населения Волгоградской области мерам пожарной безопасности» .

1.3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в школе является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в образовательную организацию работников.

1.4. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

1.5 Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в школе, в пределах своей компетентности, осуществляет директор Добрынина А.В., который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение требований пожарной безопасности.

1.6. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в арендуемых зданиях и помещениях общеобразовательной организации, а также за исполнение противопожарных мероприятий, которые указаны в договоре аренды, несут руководители арендуемых организаций

1.7. Работники школы допускаются к работе после обучения мерам пожарной безопасности и прохождения инструктажа.

Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.8. По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.

- Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.

Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации.

- Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

Программа проведения первичного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации.

- Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год

- Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых правил, норм, инструкций по пожарной безопасности,
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности,
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора;

- при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней;
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, произошедших в аналогичных организациях.

Объём и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

- Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при проведении экскурсий в организации;
- при организации массовых мероприятий с обучающимися;
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т. п.), с числом участников более 50 человек.

1.9. Проведение вводного, первичного на рабочем месте, повторного и целевого противопожарных инструктажей осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

1.10. О проведении вводного, первичного на рабочем месте, повторного и целевого противопожарных инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, установленного образца, с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.11. Обучение ПТМ руководителей, специалистов и работников школы проводится в течение одного месяца после приёма на работу и с периодичностью не реже одного раза в три года, после последнего обучения.

1.12. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции по пожарной безопасности в школе несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной безопасности.

2.1. Особо важным фактором в школе является пребывание обучающихся различного возраста, детей начальной, основной и средней школы.

2.2. Школа относится к объекту защиты:

- ул. Волгодонская, 13 - третьего класса функциональной пожарной опасности;
- ул. им. В.И.Ленина, 21 - третьего класса функциональной пожарной опасности;

2.3. В здании школы имеются помещения кабинетов администрации, учебных кабинетов, учебные мастерские, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком и кладовыми продуктов, склад инвентаря.

2.4. Опасными в пожарном отношении являются помещения:

- кабинет химии и лаборантская комната – использование в учебных целях в небольшом количестве химически активных веществ, ЛВЖ и ГЖ при проведении практических (лабораторных), демонстрационных работ, временное хранение в лаборантской;
- кабинет физики и лаборантская комната – применение электроприборов при проведении практических (лабораторных) и демонстрационных работ;
- кабинет информатики – большое количество персональных компьютеров и оргтехники, используемой в образовательной деятельности;
- библиотека – хранение горючих материалов (бумага, картон), сконцентрированных на небольшой площади;
- учебные мастерские – использование горючих материалов для столярных работ, наличие электрооборудования и сгораемого мусора (опилки, стружка, древесная пыль);
- кабинет технологии (обслуживающего труда) – электронагревательное оборудование (утюги, плита), швейные машинки;
- пищеблок столовой – процессы при разогревании пищи для обучающихся и сотрудников с использованием теплового кухонного и технологического оборудования;
- склад инвентаря – уборочный и поливочный инвентарь, ветошь, а также возможные лаки краски.

3. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности, организацию мер по эвакуации и тушения пожара, оказание первой помощи

3.1. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в школе, назначен приказом от 04.08.2020 г. № 172:

Волкина Т.А., заведующий хозяйством, (ул. им. В.И.Ленина. 21)

Кудряшов С.В., методист, (ул.Волгодонская. 13)

3.2. Ответственными за пожарную безопасность в помещениях с повышенной пожароопасностью назначены:

Буфет-раздатка _____

Библиотека – Еремеева Е.Г., педагого-библиотекарь _____

Кабинет домоводства – Акулова О.И., учитель _____

Учебные мастерские - Волков А.С., учитель _____

Кабинет химии - Карахон Т.М., учитель _____

Кабинет физики - Еремеева Е.Г., учитель

Кабинет информатики - Добрынина А.В., учитель

3.3. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование) директора школы, дежурных и аварийных служб объекта защиты, является:

Волкина Т.А., заведующий хозяйством (ул. им. В.И.Ленина, 21)

Кудряшов С.В., методист (ул. Волгодонская, 13)

3.4. Ответственным за общую организацию спасения людей является: Мирошникова Е.С., заместитель директора по воспитательной работе (ул.им. В.И.Ленина. 21)

Жукова М.Г., методист (ул. Волгодонская. 13)

3.5. Ответственным за проверку включения автоматических систем оповещения людей о пожаре назначен:

заведующий хозяйством Волкина Т.А. (ул.им. В.И.Ленина. 21),

методист Кудряшов С.В., (ул. Волгодонская. 13)

3.6. Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) является электрик школы Петриков В.Е.

3.7. Ответственным за прекращение всех работ в здании, сооружении, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара является Волкина Т.А., заведующий хозяйством (ул.им. В.И.Ленина. 21)

Кудряшов С.В., методист (ул. Волгодонская. 13)

3.8. Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара, является

Юданова С.Ю., заместитель директора по УВР (ул.им. В.И.Ленина. 21)

Жукова М.Г., методист (ул. Волгодонская. 13)

3.9. Ответственным за осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны является директор школы

Добрынина А.В. (ул.им. В.И.Ленина. 21) (ул. Волгодонская. 13)

10.10. Ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, является специалист по охране труда Кудряшов С.В.

3.11. Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей является:

заместитель директора по УВР Юданова С.Ю. (ул.им. В.И.Ленина. 21) ,
методист Жукова М.Г. (ул. Волгодонская. 13)

3.12. Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является:

Добрынин Д.Д., преподаватель ОБЖ (ул.им. В.И.Ленина. 21)

Кудряшов С.В., методист, (ул. Волгодонская. 13)

3 13. Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для

обеспечения безопасности личного состава является директор школы Добрынина Алевтина Викторовна.

4.14. Ответственным за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, является:

зав. хозяйством Волкина Татьяна Александровна (ул.им. В.И.Ленина. 21)
методист Кудряшов Сергей Викторович (ул. Волгодонская. 13)

3.15. Ответственным за организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, является:

зав. хозяйством Волкина Татьяна Александровна (ул.им. В.И.Ленина. 21)
методист Кудряшов Сергей Викторович (ул. Волгодонская. 13)

3.15. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначен медицинский работник школы Кузнецова Юлия Васильевна, по согласовании.

3.16. Ответственным за эвакуацию обучающихся являются педагогические работники, проводящие с ними занятия в момент эвакуации.

4. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в школе.

- В МОУ «Средняя школа № 83 Центрального района» одновременно может находиться не более:

356 учащихся (в одну смену), (согласно проекту), (ул.им. В.И.Ленина. 21);
59 учащихся (в одну смену), (согласно проекту), (ул. Волгодонская. 13)

5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в школе

5.1. Директор общеобразовательной организации обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в школе, осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима в общеобразовательной организации, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков;

- определять сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа;

- организовать проведение перед началом каждого учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;

- обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации обучающихся, работников, а так же посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях образовательного учреждения;

- обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;

- осуществлять с периодичностью, указанной в технической документации, или не реже 1 раза в год проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а так же технической документацией изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, хранить документацию на объекте защиты;

- по результатам проверки обеспечить составление Акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описания характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения, обеспечить устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования школы;

- в случае окончания гарантийного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, обеспечить проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты либо подтверждение соответствия конструкций требованиям пожарной безопасности на основании расчетно-аналитических методов;

- обеспечить обработку деревянных и иных конструкций сцены актового зала, выполненной из горючих материалов, горючих декораций, сценического оформления, а так же драпировки огнезащитными составами с внесением информации **в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты**, включая дату пропитки и срок ее действия;

- обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

- обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений школы при пожаре, а также ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

- организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений школы при пожаре, ограждений на крышах зданий и сооружений с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации **в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;**

- организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;

- запретить приказом курение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях школы;

- обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);

- обеспечить наличие на противопожарных дверях исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли, и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания;

- обеспечить наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных) дверей, а также дверных ручек, замков, уплотнителей и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем;

- обеспечить наличие телефонной связи на вахте (дежурный пост сторожа, вахтера, охранника), исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1средства индивидуальной защиты органов дыхания на каждого дежурного;

- обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостность с отражением информации **в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;**

- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающие в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи;

- известить подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов находящихся на территории школы, а также в случае уменьшения в водопроводной сети ниже требуемого;

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств;
- принимать необходимые меры по защите зданий и сооружений школы и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;
- обеспечить наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала (вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигнала о пожаре;
- обеспечить здания и сооружения школы первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а также обеспечить соблюдения сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителей;
- осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима арендующими организациями;
- обеспечить оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в школе;
- обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей спасения и эвакуации людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;
- оказать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установления причин, условия их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в школе, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;
- обеспечить выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

5.2. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность в школе, обязано:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом школы;
- пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования;
- в местах установки пожарных приемно-контрольных приборов разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками

противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указать группу контролируемых помещений;

- разместить в школе знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

- осуществлять практические тренировки по эвакуации обучающихся, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях школы;

- обеспечить перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц во время мероприятия;

- содержать наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений школы при пожаре, а также ограждения на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время и не реже 1 раза в 5 лет проводить эксплуатационные испытания с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением записи **в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты**;

- обеспечить отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов, соответствующую нормам освещенность, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

- обеспечить бесперебойную работу эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при отключении рабочего освещения;

- следить за исправным состоянием приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на противопожарных дверях, приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж;

- следить за наличием и исправным состоянием механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных) дверей, а также дверных ручек, замков, уплотнителей и порогов противопожарных дверей, выполнять своевременно ремонт и замену;

- обеспечивать своевременную перезарядку и замену огнетушителей в школе, размещение иных первичных средств пожаротушения;

- обеспечивать 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации **в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты**;

- разработать инструкции о порядке действия дежурного персонала (вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигнала о пожаре;

- обеспечить пост телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1средства индивидуальной защиты органов дыхания на каждого дежурного;
- обеспечивать 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостность с отражением информации **в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;**
- организовывать очистку зданий, сооружений и территории школы от горючих отходов, мусора, травы, сухой растительности и листьев;
- организовывать проверку на исправность заземляющих устройств;
- следить за исправностью систем и средств противопожарной защиты школы (средств пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре);
- содержать (в любое время года) свободными проезды и подъезды к зданиям, сооружениями строениям школы, наружным лестницам;
- установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий школы после завершения учебных занятий и работы общеобразовательной организации;
- обеспечить доступ на территорию и в помещения школы должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей.

5.3. Все сотрудники и работники школы обязаны:

- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в МОУ СШ № 83, правил пожарной безопасности и противопожарного режима;
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;
- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности обучающимися;
- принимать активное участие в практических тренировках по эвакуации обучающихся и работников при возникновении пожара;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- оперативно извещать ответственное за пожарную безопасность в школе лицо о выявленных каких-либо нарушениях пожарной безопасности;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы; до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению детей и работников школы;

- оказать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в школе.

5.4. Классные руководители обязаны:

- следить за соблюдением требований пожарной безопасности обучающихся в школе, включая массовые и внеклассные мероприятия;
- один раз в учебную четверть проводить с обучающимися во внеурочное время беседы на темы предупреждения пожаров и правил поведения при пожаре в школе, дома, в общественных местах, на природе;

5.5. Педагогические работники обязаны:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в закреплённом кабинете или помещении школы, а также в кабинете, в котором проводится педагогом занятие;
- содержать в учебных кабинетах школы только необходимые для обеспечения образовательной деятельности приборы и модели, принадлежности и другие предметы, не захламлять кабинет и эвакуационные выходы;
- в учебных кабинетах школы размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности мебель, приборы и модели, принадлежности, пособия и другие предметы которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- осуществлять своевременную эвакуацию обучающихся из учебных кабинетов, в случае возникновения пожара в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния обучающихся.

6. Порядок содержания территорий, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов.

6.1. Порядок содержания зданий, сооружений и помещений школы.

6.1.1. В зданиях, сооружениях и помещениях школы запрещается:

- увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах, школьной столовой и актовом зале;
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю;
- использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие и развлекательные центры, залы для

проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией;

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и школьных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устанавливать не открывающиеся металлические решетки на окнах, закрывать жалюзи;

- устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, являющимися аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах РФ и нормативных документах пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действий систем противопожарной защиты;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, факелы свечи);

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством системы противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности;

- выполнять огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- обрабатывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы.

6.1.2. Все здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

6.1.3. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовой и других помещениях школы не должна препятствовать эвакуации людей и свободному проходу к средствам пожаротушения.

6.1.4. В учебных кабинетах школы разрешено размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности мебель, приборы и модели, принадлежности, пособия и другие предметы которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

6.1.5. Двери чердачных помещений школы, подвалов, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть размещена информация о местах хранения ключей.

6.1.6. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнение проемов в них, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов путей эвакуации, а также зальных помещений в школе должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

6.1.7. Проживание обслуживающего персонала и других лиц в здании школы запрещено.

6.1.8. Огневые и сварочные работы могут производиться только с письменного разрешения директора школы.

6.2. Порядок содержания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

6.2.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, а также использовать их для удаления продуктов горения;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, и любые другие горючие вещества;

- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы.

6.2.2. Запрещается применять открытый огонь для разогрева ледяных пробок в трубопроводах. Разогрев ледяных пробок в трубопроводах следует проводить горячей водой, паром и другими безопасными способами.

6.3. Порядок содержания и эксплуатации путей, эвакуационных и аварийных выходов.

6.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

6.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещено:

- оборудовать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности в ручную открыть их изнутри и заблокировать их в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии других технических решений. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах,) различные изделия, оборудование отходы мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации;

- блокировать двери эвакуационных выходов;

- оборудовать в тамбуре выходов из зданий сушилки, вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

6.3.3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

6.3.4. Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

6.3.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов укладываемые на путях эвакуации и в эвакуационных проходах, должны надежно крепиться к полу.

6.3.6. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающие эвакуационные выходы в школе и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

6.3.7. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

6.3.8. Светильники аварийного освещения должны освещаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

6.3.9. В актовом зале знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

6.3.10. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания школы всегда должны содержаться в исправном состоянии.

6.3.11. Двери лестничных клеток, эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли и непосредственно наружу) оборудуются приспособлениями для самозакрывания.

6.3.12. При расстановке в кабинетах мебели и иного оборудования, в помещении пищеблока, в помещениях хранения ТМЦ необходимо обеспечить наличие свободных проходов к выходам из данных помещений.

6.4. Порядок содержания и эксплуатации территории школы и прилегающей к ней территории.

6.4.1. Территория школы должна содержаться в надлежащей чистоте. Горючие отходы, мусор, тару и сухую растительность необходимо своевременно убирать и вывозить с территории школы.

6.4.2. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий, сооружений, должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

6.4.3. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями школы для складирования материалов, мусора, травы, листвы и других отходов, оборудования и тары, строительство сооружений для разведения костров, сжигания отходов и мусора.

6.4.4. На территории школы запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

6.4.5. Запрещается стоянка автотранспорта, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

6.4.6. Должно быть обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения.

6.4.7. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светящейся поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояний до их месторасположения.

6.4.8. В случае пожара обеспечивается ручное оперативное открывание ворот, ограждений и других технических средств на проездах к зданиям и сооружениям школы дежурным персоналом (вахтер, сторож, охранник) в рамках организации круглосуточного дежурства.

6.4.9. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

6.4.10. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог, проездов руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство) незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтные участки проездов.

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и проведении пожароопасных работ.

7.1. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

7.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в школе и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

7.1.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключить от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

7.1.3. При эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на электрических проводах;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими чайниками, электрическими плитами не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
- размещать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой оргтехнике горючие вещества и материалы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и крышками,

устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение).

7.1.4. В складских и других помещениях школы с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

7.1.5. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 метра от стеллажей в помещении склада инвентаря и ТМЦ.

7.1.6. Линзовые прожекторы и софиты размещаются на безопасном расстоянии от горючих конструкций и материалов, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.

7.1.7. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли.

7.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования на пищеблоке.

7.2.1. Работники пищеблока школы обязаны соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в школе.

7.2.2. Работники пищеблока школы, работающие с электронагревательным и технологическим оборудованием, допускаются к работе после проведения инструктажа по пожарной безопасности.

7.2.3. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях пищеблока людей - _____, в зале столовой - _____.

7.2.4. На пищеблоке школы на рабочих местах не допускается хранение горючих мест и материалов.

7.2.5. Технологические процессы на пищеблоке проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации оборудования и другой эксплуатационной документацией. Оборудование должно соответствовать технической документации изготовителя.

7.2.6. При эксплуатации электрооборудования на пищеблоке школьной столовой необходимо:

- визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, электровилки, устройств заземления;
- при возникновении неисправностей, а также нарушении защитного заземления корпусов электрооборудования необходимо прекратить работу и выключить данное электрооборудование; работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности и разрешения руководителя работ;
- при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

7.2.7. При работе с электрооборудованием на пищеблоке школы не допускается:

- хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.;
- использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры;
- оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса приготовления пищи;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

7.2.8. Запрещается в рабочее время разгрузка (погрузка) продуктов питания на пищеблок через эвакуационный выход.

7.2.9. По окончании рабочего дня, перед закрытием пищеблока, необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети в распределительном щитке.

7.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании гладильного и швейного электрооборудования в кабинете технологии.

7.3.1. В кабинете технологии при использовании электрооборудования следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в школе.

7.3.2. Использование утюгов допускается только в специально отведенных помещениях школы.

7.3.3. К работе с электронагревательным оборудованием (электроутюги) и швейными машинками допускаются учитель и обучающиеся старших классов, под руководством учителя, получившие инструктаж по пожарной безопасности при работе с имеющимся оборудованием, а также изучившими правила работы с ними по инструкциям завода-изготовителя.

7.3.4. Выполнение глажения допускается только утюги с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов.

7.3.5. Перед работой гладильное и швейное оборудование необходимо проверить визуальным осмотром:

- на отсутствие внешних повреждений;
- на исправность вилки и розетки, отсутствие изоляции кабеля (шнура) электропитания;
- проверить отключение утюга при нагреве, швейную машинку на холостом ходу.

7.3.6. При эксплуатации швейного и гладильного оборудования запрещается:

- гладить утюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- работать с электроутюгом без термостойкой подставки, без диэлектрического коврика на полу;

- включать, выключать, прикасаться к электроутюгу или швейной машинки мокрыми руками;
- выполнять работу с электроприборами без заземления;
- покидать рабочее место, оставлять включенными электрооборудование.

7.3.7. По окончании урока и перед закрытием мастерской отключить электрооборудование от электросети.

7.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации станков в учебной мастерской.

7.4.1. В учебной мастерской следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в школе.

7.4.2. В учебной мастерской при работе на электрооборудовании строго запрещается:

- включать электрооборудование, станки электросеть мокрыми или влажными руками;
- оставлять без присмотра включенные в электросеть станки, искусственную вытяжную вентиляцию;
- включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии;
- включать станки, электрооборудование при обнаружении в них дефектов или неисправностей электрокабеля, выключателей, заземляющих устройств.

7.4.3. Для предотвращения возгорания в мастерской необходимо:

- не допускать перегрузки электродвигателей, осветительной электропроводки;
- регулярно очищать электродвигатели от пыли и не допускать запыление электродвигателей и пусковых устройств;
- не закрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами;
- не оставлять без присмотра работающие станки, оборудование и электронагревательные приборы;
- не загромождать проходы и подступы к первичным средствам пожаротушения, а также к запасным эвакуационным выходам из школьной мастерской.

7.4.4 Хранение пиломатериала, предназначенного для организации технического обучения в столярной мастерской должно осуществляться из расчета одного учебного дня.

7.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации компьютеров в кабинете информатики.

7.5.1. Обучающиеся школы при работе с персональными компьютерами и оргтехникой должны выполнять правила пожарной безопасности при ее эксплуатации.

7.5.2. В кабинете информатики запрещается:

- складировать на оргтехнику горючие материалы;
- эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми крышками;
- размещать ПК в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение);
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

7.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в кабинете химии и лаборантской.

7.6.1. Обучающиеся школы при работе в кабинете химии должны выполнять правила пожарной безопасности.

7.6.2. Не допускается хранение пожароопасных реактивов. В лаборантской кабинета химии временно могут храниться реактивы в небольшом количестве, не превышающее необходимое количество для проведения практических или опытов на уроках. Доставка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

7.6.3. Хранение материалов и веществ, необходимых для проведения лабораторных работ по химии, необходимо обеспечивать с учетом их физико-химических свойств и требований норм пожарной безопасности. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допустимо.

7.6.4. Растворы, другие вещества и материалы, совместное хранение которых может вызвать аккумуляцию тепла, или служить импульсом для самовозгорания, должны храниться отдельно в соответствующей упаковке в негорючих шкафах, ключи от которых находятся у учителя химии. На емкостях с химическими реактивами должны быть четко написаны названия с указанием их наиболее характерных свойств,

7.6.5. Проведение любых опытов и демонстрационных экспериментов, во время которых используются горючие вещества, необходимо проводить исключительно в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией;

7.6.6. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу при его неисправности и отключенной вентиляции.

7.6.7. На столах должны быть предусмотрены бортики, предотвращающие стекание жидкости на пол.

7.6.8. Строго запрещено хранение растворов и химреактивов в таре без соответствующих этикеток.

7.6.9. Перед проведением каждой лабораторной и практической работы с обучающимися проводится соответствующий инструктаж по охране труда.

7.6.10. В кабинете химии строго запрещено:

- заполнять пробирки жидкостью перед нагревом более чем на одну треть от общего объема;

- использовать бензин в качестве топлива в спиртовке;
- зажигать спиртовку от другой горячей спиртовки;
- пользоваться открытыми нагревательными приборами, если вблизи находятся сосуды с легковоспламеняющимися летучими веществами;
- накрывать оборудование какими-либо посторонними предметами;
- допускать попадание жидкостей на поверхности любых электроприборов;
- оставлять без присмотра зажженные спиртовки, включенное и работающее оборудование, приспособления, вычислительную и оргтехнику;
- утилизировать через канализационную систему химические реактивы, растворы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- оставлять обучающихся в кабинете химии без присмотра.

7.6.11. Учитель химии по окончании практических занятий должен убрать все пожароопасные вещества и материалы в лаборантскую, оборудованную для их временного хранения.

7.6.12. Лаборант кабинета химии после окончания лабораторной (экспериментальной) работы обеспечивает промывку сосудов пожаробезопасными растворами, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

7.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в кабинете физики и лаборантской.

7.7.1. Обучающиеся школы при работе в кабинете физики должны выполнять правила пожарной безопасности.

7.7.2. В кабинете физики и лаборантской не допускается хранение пожароопасных реактивов и жидкостей.

7.7.3. В кабинете физики запрещено подключать к рабочим столам школьников напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

7.7.4. Необходимым условием использования электрооборудования в кабинете физики является наличие заземления.

7.7.5. Все электрические приборы должны иметь исправные указатели напряжения, на которые они рассчитаны и полярность.

7.7.6. Перед уроком учитель и лаборант должны подготовить к работе нужное оборудование и приборы, проверить их исправность. До включения электроприборов в сеть необходимо убедиться в соответствии положения переключателя сетевого напряжения его номинальному значению.

7.7.7. Перед проведением лабораторной (практической) работы с обучающимися необходимо провести инструктаж, включающий меры пожарной безопасности при проведении данного вида работ.

7.7.8. В кабинете физики запрещено:

- применять приборы и устройства не соответствующие требованиям безопасности, а также самодельные приборы;
- проводить проверку наличия напряжения методом короткого замыкания;

- использовать оборудование, приборы, провода и кабели с нарушениям их целостности, открытыми токоведущими частями;
- включать без нагрузки выпрямители;
- нагружать измерительные прибору выше предельных значений, обозначенных на их шкале;
- использовать не сертифицированные электронагревательные приборы, удлинители;
- оставлять без присмотра включенными в электросеть приборы и оргтехнику за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

7.7.9. После окончания урока необходимо отключить все электрические приборы от электросети и аккумуляторов.

7.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в школьной библиотеке.

7.8.1. В помещении библиотеки осуществляя хранение и использование в образовательных целях книг, школьных учебников, журналов, газет и методической литературы, которые изготовлены из бумаги и картона, являющиеся горючими материалами.

7.8.2. Книги, журналы и газеты необходимо хранить на стеллажах и в шкафах. Запрещается размещать книги журналы и газеты между стеллажами на путях эвакуации.

7.8.3. Демонстрационные стенды при проведении тематических книжных выставок не должны располагаться на путях эвакуации.

7.8.4. При хранении книги, журналы и газеты необходимо педохранять от источников нагревания, температура которых более ста градусов.

7.8.5. В школьной библиотеке запрещается:

- хранение и размещение книг, журналов и газет в кипах или россыпью, в том числе временное, на существующих путях эвакуации;
- располагать персональные компьютеры и оргтехнику вблизи книг, газет и журналов;
- складировать на оргтехнику горючие материалы;
- оставлять принтер, компьютер, ксерокс без присмотра;
- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия;
- применять электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты и сертификата, а также при отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, которые предусмотрены их конструкцией;
- использовать несертифицированные, самодельные удлинители.

7.8.6. Ежедневно необходимо выносить мусор, отработанную бумагу и картон из помещения школьной библиотеки.

7.8.7. Следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

7.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ.

7.9.1. При размещении и хранении материалов, необходимо учитывать их пожароопасные физико-химические свойства.

7.9.2. Расстояния от светильников до хранящихся материалов должно составлять не менее 50 см.

7.9.3. Банки с краской, лаком должны защищаться от попадания солнечного и другого теплового воздействия. Все работы по вскрытию тары необходимо выполнять в помещениях изолированных от мест хранения.

7.9.4. В складских помещениях ТМЦ и инвентаря не разрешается хранить вещества и материалы не имеющие отношения к деятельности школы.

7.9.5. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами полученными путем вулканизации каучука каких либо других материалов и товаров.

7.9.6. Количество инвентаря и ТМЦ в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.

7.9.7. В помещениях склада инвентаря и ТМЦ запрещено:

- хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
- использовать бытовые нагревательные приборы;
- оставлять после завершения работы включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;
- разогревать замерзшие трубу различных систем паяльными лампами и иными способами применения открытого огня;
- устройство любых бытовок, комнат для сторожа или охранника, комнат для приема пищи;
- использовать электропровода и кабели , с видимыми нарушениям изоляции;
- использовать светильники со снятыми колпаками, которые предусмотрены конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгом, электрическим чайником, электроплиткой и иными нагревательными приборами;
- размещать штепсельные розетки;
- загромождать эвакуационные пути и выходы разными материалами, оборудованием, упаковками, мебелью, мусором и иными предметами.

7.9.8. При использовании эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной защите.

7.9.9. Электрооборудование склада инвентаря и ПТМ необходимо обесточить по завершении рабочего дня.

7.9.10. В помещениях склада инвентаря и ПТМ следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

7.10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в кабинетах различного назначения.

7.10.1. В учебных классах и кабинетах школы допускается размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности мебель, приборы и модели, принадлежности, пособия и т.п.

7.10.2. Приборы и модели, принадлежности, пособия и т.п. должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

7.10.3. Не допускается хранение в учебных классах, кабинетах школы учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, которые не входят в утвержденные перечни и программы.

7.10.4. Не допускается захламление шкафов, выходов из помещения, доступов к первичным средствам пожаротушения.

7.10.5. Перед работой в кабинете необходимо провести проверку:

- на отсутствие внешних повреждений электророзеток, выключателей;
- на бесперебойную работу электроосвещения;
- на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания учебного электрооборудования, приборов.

7.10.6. В учебных классах и кабинетах следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях пищеблока готовой продукции.

8.1. Количество продуктов на пищеблоке школьной столовой не должно превышать вместимость стеллажей, полок, и располагаться только на них.

8.2. Не допускается единовременное хранение в помещениях пищеблока готовой продукции в количестве превышающем сменную потребность.

8.3. Готовая продукция до окончания смены должна выдаваться на раздаче.

9. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий в школе.

9.1. Перед началом культурно-массового мероприятия лицо, ответственное за пожарную безопасность в школе, тщательно проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии

первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

9.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников школы в помещении и на сцене.

9.3. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с обучающимися следует находиться классным руководителям и преподавателям. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение детьми требований пожарной безопасности.

9.4. В помещениях школы без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

9.5. С целью осуществления эффективной эвакуации при возникновении пожара, кресла в актовом зале должны быть расположены согласно СП 118.1330.2012, а именно:

- площадь одного посадочного места в зрительном зале (без учета сцены) должна быть не менее 0,65 кв.м;
- расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей в зрительном зале должно составлять не менее 0,9 м;
- стационарные места в зрительном зале должны быть с устройствами для крепления к полу. В актовых залах с количеством мест не более 200 крепления стульев к полу может не проводиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

9.6. ***При проведении культурно-массовых мероприятий запрещается:***

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи;
- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре;
- закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

9.7. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

9.8. На мероприятиях с массовым пребыванием детей применяются только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

9.9. ***В елочных гирляндах (ЭПБ 234-97):***

- номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26 В;
- в конструкции гирлянд должно быть исключено применение материалов, выполненных из полиэтилена;
- должны использоваться провода, имеющие многопроволочные гибкие медные жилы, сечением не менее 0,5 мм;
- максимальная температура наружной поверхности светящегося элемента после установившегося теплового режима работы при мощности, равной 1,1 номинальной мощности, и температуры окружающей среды (20-30 градусов по Цельсию) должна быть не более 65 градусов;
- потребляемая мощность должна быть не более 50 Вт.

9.10. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно и надежно. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью исправных штепсельных соединений.

9.11. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах – они немедленно обесточиваются.

9.12. Оформление иллюминации елки должно выполняться опытным электриком.

9.13. При оформлении елки запрещается применять для украшения вату, игрушки из бумаги и целлулоида.

9.14. Запрещается находиться рядом с елкой в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги и картона, а также зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни и пользоваться хлопушками.

9.15. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).

9.16. Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.

9.17. Запрещается хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества под лестничными маршами и площадками, а также в подвальных и технических этажах под актовым залом.

9.18. Все проходы и выходы в актовом зале должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

9.19. Эвакуационные выходы из актового, спортивного зала при проведении в них культурно-массовых или спортивных мероприятий должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, включенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в данных помещениях, световые указатели должны быть во включенном состоянии.

9.20. Обязанности и действия педагогических работников при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием обучающихся, гостей и родителей:

- в случае возникновения пожара действия педагогических работников, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их эвакуацию и спасение;
- при загорании одежды на участнике праздника, не позволять ему бежать, немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду и потушить пламя;
- при возникновении пожара первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- классным руководителям (педагогам) быстро организовать обучающихся в колонную по двое или по одному и выбрать наиболее безопасный путь вывести из помещения в безопасное место;
- при задымлении помещения велеть детям пригнуться и вывести их в таком положении;
- если на мероприятии присутствуют родители необходимо привлечь их для помощи в эвакуации;
- после того, как обучающиеся эвакуированы в безопасное место, необходимо сверить по списку, все ли учащиеся на месте, доложить директору школы, что все обучающиеся находятся в безопасности.

10. Порядок осмотра и закрытия помещений школы по окончании работы.

10.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

10.2. Сотрудник, последним покидающий помещение (ответственный за пожарную безопасность данного помещения) должен осуществить осмотр, в том числе:

- отключить все электрооборудование и бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- обесточить кабинет в распределительном щитке (при наличии его в кабинете);

- закрыть окна и форточки;
- проверить наличие и сохранность средств пожаротушения,
- проверить и освободить эвакуационные проходы, выходы и подступы к первичным средствам пожаротушения;
- удалить из помещения сгораемые отходы и упаковочный материал (мусор).

10.3. В случае обнаружения сотрудником каких-либо неисправностей, следует известить о случившемся непосредственному руководителю или заместителю директора по АХЧ любым доступным способом.

10.4. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, категорически запрещено закрывать помещение.

10.5. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в **«Журнале противопожарного осмотра помещений»**, находящийся на посту охраны.

10.6. После закрытия помещений лицо обязано сдать ключи на пост охраны.

11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ.

11.1. Курение в помещениях и на территории школы ЗАПРЕЩЕНО.

11.2. Все окрасочные и огневые работы в школе проводятся в период каникул при отсутствии детей. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

11.3. При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно,
- размещать лакокрасочные материалы на рабочих местах в количестве не превышающем сменной потребности;
- хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;
- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на

склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах;

- помещения и рабочие зоны в которых применяются (приобретение состава и нанесения его на изделия) обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией;
- работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах и других путей эвакуации – после завершения работ в помещениях;
- промывать инструменты и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющим вытяжную вентиляцию.

11.4. Пожароопасные работы должны осуществляться в зданиях и на территории школы только с разрешения директора.

11.5. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11.6. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ.

11.7. После проведения огневых работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течении не менее 4 часов, а рабочее место быть обеспечено огнетушителем.

11.8. При проведении огневых работ необходимо:

- перед началом огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов);

11.9. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ.

11.10. Находящиеся в радиусе очистки территории настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими несгораемыми материалами и при необходимости политы водой.

11.11. При проведении огневых работ строго запрещается:

- приступать к выполнению работ при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать рабочую одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

11.12. При проведении электросварочных работ:

- запрещается использовать провода без изоляции или с ее повреждением, а также применять нестандартные автоматические выключатели;
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов;
- следует надежно изолировать и защищать подключенные к сварочным аппаратам провода от механических повреждений, и действия высокой температуры;
- конструкция электродержателя для ручной сварки должна обеспечить надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания;
- следует применять электроды изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока;
- заземлять электросварочную установку на время работы;

11.13. При перерывах в работе, а также в конце работы сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), а в паяльных лампах полностью стравливать давление.

11.14. На проведение огневых работ на временных местах руководителем организации или лицом ответственным за пожарную безопасность оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

12. Порядок, нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

12.1. Хранить на складе инвентаря и ТМЦ вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств.

12.2. Запрещается совместное хранение веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие или токсичные газы.

12.3. Ёмкости с горючими жидкостями должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

12.4. Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.

12.5. Запрещено в помещении склада инвентаря и ТМЦ использовать дежурное освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

12.6. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 °С следует хранить в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании в холодильнике.

12.7. В помещениях, где хранятся пожаровзрывоопасные вещества и материалы, запрещено:

- применять электроприборы;
- пользоваться огнем;
- использовать кабели и провода, выключатели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- сливать легковоспламеняющиеся жидкости и горючие вещества в канализацию, в землю и др.;
- оставлять включенным свет перед закрытием помещения.

12.8. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества и материалы.

13. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды.

13.1. В лаборантской кабинета химии временно могут храниться реактивы в небольшом количестве, не превышающее необходимое количество для проведения практических или опытов на уроках. Доставка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

13.2. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допустимо.

13.3. Растворы, другие вещества и материалы, совместное хранение которых может вызвать аккумуляцию тепла, или служить импульсом для самовозгорания, должны храниться отдельно в соответствующей упаковке в негорючих шкафах. На емкостях с химическими реактивами должны быть четко написаны названия с указанием их наиболее характерных свойств.

13.4. Учитель химии, по окончании практических занятий, должен убрать все пожароопасные вещества и материалы в лаборантскую, оборудованную для их временного хранения.

13.5. Лаборант кабинета химии после окончания лабораторной (экспериментальной) работы обеспечивает промывку сосудов пожаробезопасными растворами, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

13.6. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для дальнейшей утилизации.

13.7. Обтирочный материал, использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотнозакрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

13.8. Для хранения спецодежды работников должны быть предусмотрены шкафчики, гардеробные.. В случае отсутствия технических возможностей для стирки и ремонта спецодежды, данные работы выполняются организацией по договору.

14. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли.

14.1. Рабочие места в административных помещениях, в помещениях пищеблока школы должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

14.2. Горючие вещества и материалы должны ежедневно выноситься из здания школы и храниться в закрытом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

14.3. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться по мере его заполнения.

14.4. Горючие отходы в учебной мастерской необходимо убирать после каждого практического занятия в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены после окончания уроков.

14.5. Не допускается хранение остатков ткани, отходов древесины в кабинетах технологии и мастерских. Остатки ткани и древесины по окончании занятий собираются и выносятся из помещений в закрывающиеся контейнеры на специальной площадке.

14.6. Уборка должна проводиться методами, исключающими взвешивание пыли и образования взрывоопасных пылевоздушных смесей.

14.7. Спецдежда работников, работающих с маслами, лаками, масками и другими горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

14.8. Не реже 1 раза в год проводятся работы по очистке вентиляционных камер, воздуховодов и каналов от горючих отходов и отложений с составлением акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

15. Предельные показатели контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.

15.1. Предельные показатели контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв, должны быть указаны на контрольно-измерительных приборах.

15.2. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару или взрыву, а также при отключенных электроизмерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных параметров.

15.3. запрещается проводить работы при достижении предельных показаний контрольно-измерительных приборов.

16. Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации.

16.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников школы и привлекаемых к ликвидации пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровья людей необходимо принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

16.2. Каждый работник школы, обнаруживший пожар, обязан оповестить о пожаре всех находящихся в школе людей при помощи кнопки АПС, или подав сигнал голосом, или три длинных звонка немедленно доложить о пожаре директору школы (при отсутствии – заместителю директора по УВР).

16.3. Ответственный за сообщение о пожаре обязан сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 (112), при этом указать:

- наименование школы: Средняя школа № 83 Центрального района Волгограда;
- адрес школы: Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, 21; ул. Волгодонская, 13;
- место возникновения пожара: (кратко описать, где возгорание или что горит);

- свою фамилию и имя.

Не отключать телефон первым, возможно у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

16.4. Лицо, ответственное за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты – заместитель директора по АХЧ (заведующий хозяйством) выполняет проверку функционирования систем противопожарной защиты и системы голосового оповещения о пожаре и эвакуации, при необходимости, задействует их. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС.

16.5. Ответственный за общую организацию спасения людей – заместитель директора по ВР задействует звено спасателей, контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания школы, корректирует направление эвакуации классов, осуществляет силами звена осмотр подсобных и служебных помещений, коридоров и холлов с целью вывода потерявшихся или получивших травмы обучающихся. Необходимо выставить посты безопасности на входах в здание школы, чтобы исключить возможность возвращения детей и сотрудников в здание, где возник пожар.

16.6. Педагогические работники, находящиеся в классах, закрывают окна, берут классные журналы и организованно, без паники, согласно планам эвакуации из кабинетов и порядку действий при эвакуации, выводят детей. Проверяют кабинет на наличие детей и после закрытия его выводят детей согласно поэтажному плану эвакуации из здания школы в безопасное место. Если на пути эвакуации группы огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему эвакуационному выходу из школы. В безопасном месте сборов классов следует осуществить переключку детей по журналу и отчитаться ответственному за общую организацию спасения людей – заместителю директорами по ВР.

16.7. Ответственный за оказание первой помощи – медицинский работник школы следит за состоянием обучающихся и персонала, а в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой первую помощь. На случай возникновения пожара у медицинского работника всегда должна быть готова медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.

16.8. Ответственный за организацию эвакуации и защиты материальных ценностей – заместитель директора по УВР вместе с секретарем одновременно с тушением пожара осуществляет вынос наиболее ценных документов из кабинета директора и заместителя директора.

16.9. Ответственный за общее руководство тушением пожара – директор школы дает указания на отключение систем вентиляции и электроэнергии (при необходимости), а также, при отсутствии явной угрозы жизни и здоровью сотрудникам, поручение о принятии мер по тушению очага возгорания звеном пожаротушения. Осуществляет общее руководство эвакуацией людей из здания школы и ликвидации пожара до прибытия пожарных подразделений. Осуществляет контроль количества

эвакуированных обучающихся и сотрудников. Принимает меры по спасению людей. Вызывает к месту пожара медицинскую службу.

16.10. Ответственный за отключение электроэнергии – электрик школы по приказу производит отключение электроэнергии (за исключением питания систем противопожарной защиты) в щитовой, находящейся .

16.11. Ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к тушению пожара – заместитель директора по АХЧ (заведующий хозяйством), получив указание директора, задействует сотрудников школы, входящих в звено пожаротушения, для ликвидации пожара и предупреждения его развития до прибытия подразделения пожарной охраны. Во время тушения пожара следует стремиться обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

16.12. Ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара – специалист по охране труда, осуществляет контроль правильного и безопасного подключения и использования пожарных гидрантов, рукавов, огнетушителей и других средств пожаротушения. В случае явной угрозы жизни прекращает действия по огнетушению и выводит группу в безопасное место.

16.13. Ответственный за встречу подразделения пожарной охраны – дворник школы осуществляет встречу и направление пожарных машин по кратчайшему пути для подъезда к очагу пожара.

16.14. Ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, – директор школы сообщает руководителю тушения пожара сведения об особенностях очага возгорания, площади горения и задымления, количество людей, оставшихся в здании, функционирование электроосвещения, вентиляции, гидрантов.

16.15. Ответственный за информирование руководителя тушения пожара – заместитель директора по АХЧ (заведующий хозяйством) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания школы, прилегающих строений и сооружений. Сообщает о количестве хранимых и применяемых в школе пожароопасных веществ и материалов, а также сообщает другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

17. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

17.1. Директор школы организует своевременный ремонт и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние и постоянную готовность к использованию указанных средств.

17.2. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в школе должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый директором школы. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе системы.

17.3. В школе хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе, технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуско-наладочных испытаний указанных систем.

17.4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

17.5. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в **журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.**

17.6. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в школе привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством РФ.

17.7. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий защиты запрещается, за исключением случаев проведения регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту. При этом технический персонал приказом директора школы переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников школы.

17.8. Не допускается в зданиях и сооружениях школы выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

17.9. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, наличие оборудования и установок.

17.10. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

17.11. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

17.12. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

17.13. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещений школы осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в РФ в зависимости от огнетушительной способности огнетушителя, категории помещений по пожарной опасности, а также класса пожара.

17.14. Согласно нормам обеспечения переносными огнетушителями и в зависимости от класса возможного пожара, следует выбирать для помещений школы огнетушители с рангом тушения модельного очага:

для помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, относящихся к «общественные здания»:

- для класса пожара А – АА;
- для класса пожара В – 55В;
- для класса пожара Е – 55В, С, Е.

для помещений категории пожарной и взрывопожарной опасности В1 – В4:

- для класса пожара А – 4А;
- для класса пожара В – 144В;
- для класса пожара Е – 55В, С, Е.

Допускается использовать огнетушители более высокого ранга.

17.15. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

- для пожаров класса А – порошок АВСЕ;
- для пожаров класса В, Е – порошок В, С, Е или А, В, С, Е.

17.16. В зданиях и сооружениях школы на каждом этаже размещается не менее двух огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара АА.

17.17. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя не должно превышать 20 м, для помещений категории В1 – 40 м.

17.18. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте 1,5 м до верха корпуса огнетушителя. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

17.19. Каждый огнетушитель, установленный в помещении школы, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее устройство должно быть опломбировано.

17.20. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в **журнале эксплуатации систем противопожарной защиты**.

17.21. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

17.22. Каждый огнетушитель школы, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем из резервного фонда.

17.23. Порядок применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

17.24. Порядок применения углекислотных огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо, направить раструб на очаг горения;
- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);
- рычаг-маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

17.25. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а использованный сдать заместителю директора по АХЧ (заведующему хозяйством) для последующей перезарядки.

17.26. Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров класса А, В, Е и иметь размер не менее 1 м ширины и 1 м длины. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 м. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых, закрывающихся футлярах, позволяющих быстро применять эти средства в случае пожара.

17.27. Использование первичных средств пожаротушения в школе для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

17.28. В случае проведения ремонтных работ или отключение участков водопроводной сети необходимо поставить в известность об этом пожарную охрану.

Инструкцию составил специалист в области ОТ и ТБ _____ С.В.Кудряшов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 83
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

ИНН/ КПП 3444062879/344401001, ОГРН 1023403448001

400066, Россия, г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, 21, тел. 33-44-43

ПРИКАЗ

№ 357

от 30.12.2020 г.

**О введении в действие
инструкции о мерах пожарной
безопасности в МОУ СШ № 83**

В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие «Инструкцию о мерах пожарной безопасности в МОУ СШ № 83» с 01.01.2021 г.

2. Специалисту по охране труда Кудряшову С.В. до 15.02.2021 г. провести внеплановый противопожарный инструктаж с работниками школы.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ № 83

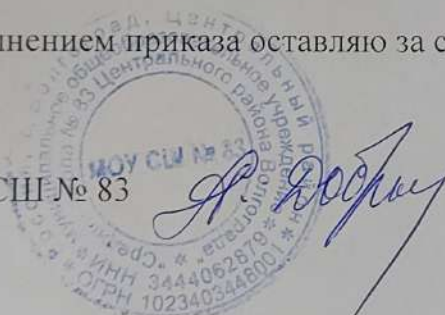

А.В. Добрынина